

Wand-WC für SensoWash®	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Tiefspüler, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Durafix inklusive, UWL Klasse 1			
<b>Farben</b>			
00 Weiss 20 HygieneGlaze Weiss (antibakteriell wirkende Keramikglasur)			
<b>Variante</b>			
♣ 4,5 L	370 x 620 mm	30,800 Kilogramm	253759..00
<b>Infobox</b>			
Durafix für unsichtbare Befestigung ist im Lieferumfang enthalten			
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
<b>Zubehör für Keramik</b>			
Befestigung für Wand-Bidet und Wand-WC	Ø 12 x 180 mm	0,200 Kilogramm	006500
<b>Zubehör</b>			

**DuraStyle Wand-WC für SensoWash® # 253759..00**


| &lt; 370 mm &gt; |

Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash Dusch-WC Sitz, für Geberit Monolith WC-Elemente		100692
Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash Dusch-WC Sitz, für Vorwandelemente H=82-100 cm, mit Leerrohr für Anschluss im Spülkasten		100730
Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash Dusch-WC Sitz, für Vorwandelemente H=112-115 cm, mit Leerrohr für Anschluss im Spülkasten		100691
Vorinstallationsset in Kombination mit SensoWash, für Vorwandelemente mit waagerechter Trägerkonsole ohne Dusch-WC Vorinstallation/Leerrohr		005072
Schallschutz-Set für Wand-WC	0,300 Kilogramm	005064
<b>Passende Produkte</b>		
SensoWash® Starcke Dusch-WC-Sitz für DuraStyle* Gesäß-, Lady und Komfortdusche, Wasser- und Sitztemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, Elektromotorische Betätigung von Sitz und Deckel, Nachtlcht, 2 individuell programmierbare Benutzerprofile, Inklusive Fernbedienung, selbstreinigender Duschstab, Ein / Aus-Schalter, mit verdeckten Anschlüssen, Schnellentriegelung: Einfache Demontage der Sitzeinheit, Absicherung nach EN 1717 integriert, 220-240V 50/60Hz, 376 x 536 mm	376 x 536 mm	610200
SensoWash® Slim Dusch-WC-Sitz für DuraStyle* Gesäß-, Lady und Komfortdusche, mit Absenkautomatik, Nachtlcht, Inklusive Fernbedienung, Sperrfunktion über Fernbedienung, selbstreinigender Duschstab, Ein / Aus-Schalter, mit verdeckten Anschlüssen, Automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch, 375 x 540 mm	375 x 540 mm	611200
<b>Ausschreibungstext</b>		
DURAVIT DuraStyle Wand-WC Design by Matteo Thun, Tiefspüler aus Sanitärkeramik mit 4,5 Liter Spülwasser, EWL Klasse 1. Montage nur in Verbindung mit Sensowash DuraStyle, inklusive Anschlusskomponenten für Sensowash mit verdeckten Anschlüssen, Durafix inklusive. Rechteckige nach unten konische Beckenform mit einer schmalen, markanten Keramikante. Bodenfreiheit von 55/75mm. Abmessungen(BxHxT)376x620x345/325mm. Weiß. Best.Nr. 2537590000.		

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.

**SensoWash® Slim SensoWash® Slim Dusch-WC-Sitz für DuraStyle\* # 611200002004300 / 611200002304300**

|< 375 mm >|

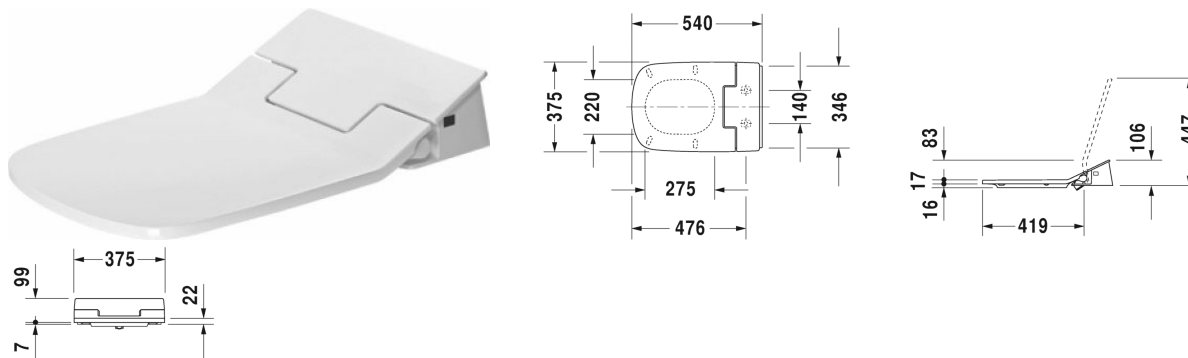

SensoWash® Slim Dusch-WC-Sitz für DuraStyle*	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Gesäß-, Lady und Komfortdusche, mit Absenkautomatik, Nachtlicht, Inklusive Fernbedienung, Sperrfunktion über Fernbedienung, selbstreinigender Duschstab, Ein / Aus-Schalter, mit verdeckten Anschlüssen, Automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch			
<b>Farben</b>			
00 Weiss			
<b>Variante</b>			
220-240V 50/60Hz, Absicherung nach EN 1717 integriert, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, Sitzgarnitur mit einem Handgriff abnehmbar	375 x 540 mm	5,500 Kilogramm	611200002004300
220-240V 50/60Hz, Absicherung nach EN 1717 integriert, Entkalkungsfunktion und -tabletten inklusive, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, Sitzgarnitur mit einem Handgriff abnehmbar	375 x 540 mm	5,500 Kilogramm	611200002304300
<b>Infobox</b>			
Bei einer Wasserhärte $\geq 2,4$ mmol/l ( $\geq 14^\circ$ dH bzw. $24^\circ$ fH) Wasserenthärtungsanlage installieren.			
<b>Passende Produkte</b>			
Wand-WC für SensoWash® Tiefspüler, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Durafix inklusive, UWL Klasse 1, 370 x 620 mm	370 x 620 mm		253759

**SensoWash® Slim SensoWash® Slim Dusch-WC-Sitz für DuraStyle\* # 611200002004300 / 611200002304300**

|< 375 mm >|

<p>Stand-WC Kombination für SensoWash® für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten), nur in Verbindung mit SensoWash, Tiefspüler, Abgang für Vario-Anschluss-Set, Abgang waagrecht und senkrecht von 70 - 190 mm, Länge verstellbar, sowie Vario-Ablaufbogen, Abgang senkrecht von 170 - 220 mm, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Befestigung inklusive, UWL Klasse 1, 370 x 700 mm</p>	<p>370 x 700 mm</p>	<p>215659</p>
<p>Wand-WC Duravit Rimless für SensoWash® rimless, Tiefspüler, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Durafix inklusive, UWL Klasse 1, 370 x 620 mm</p>	<p>370 x 620 mm</p>	<p>254259</p>
<p><b>Ausschreibungstext</b></p>		
<p>DURAVIT SensoWash Slim® Dusch-WC-Sitz Design aus hochwertigem Kunststoff, Absicherung nach EN 1717 integriert mit verdeckten Anschlüssen, inklusive flach gestaltete Fernbedienung mit Sperrfunktion. Form: Sitz betont flach. Gesäß-, Lady und Komfortdusche, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Strahlenintensität individuell einstellbar, selbstreinigender Duschstab, Nachtlicht und Ein/Aus-Schalter, automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch. AC 220-240V 50/60 Hz. FI - Schutzschalter erforderlich . Mit Absenkautomatik. Montage und Demontage mit nur einem Handgriff möglich. Sitz Abmessungen(BxHxT)419x447x17/83mm. Abmessungen(BxTxH) 375x540mm. Weiß. Best.-Nr.611200002004300.</p>		

*Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.*