


**Geberit AquaClean Mera Comfort WC-Kompletanlage Wand-WC**

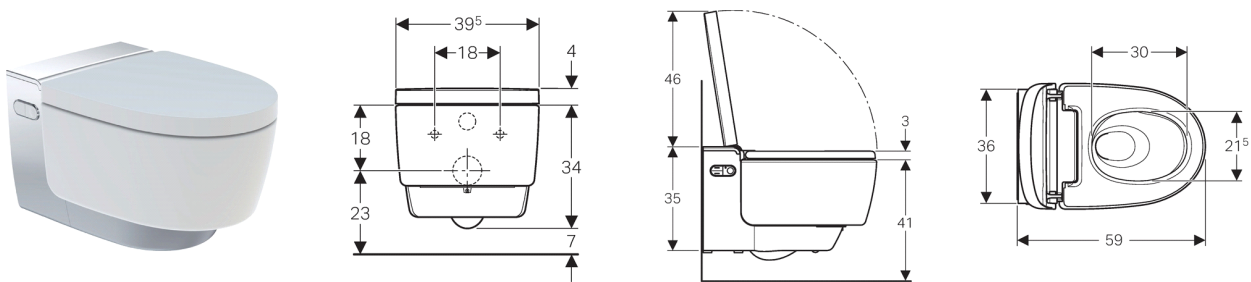

**Verwendungszwecke**

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich

**Eigenschaften**

- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC mit schmutzabweisender Keramikoberfläche
- WC-Sitz und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Berührungsloses Öffnen und Schließen des WC-Deckels
- WC-Sitz mit schnell aufheizender WC-Sitz-Heizung
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung einstellbar
- Aktivierung des Orientierungslichts bei Annäherung
- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie
- Ladydüse in geschützter Ruheposition separat
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküpe mit Frischwasser
- Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Entkalkungsprogramm
- Föhn zuschaltbar
- Föhnarm ausfahrbar
- Temperatur des Föhns einstellbar
- Vier Benutzerprofile programmierbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Zulassung nach EN 1717 / EN 13077
- Schallschutz vormontiert

## Technische Daten

Schutzklasse	I
Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	2000 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0,5 W
Fließdruck	50–1000 kPa
Mindestfließdruck	50 kPa
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Berechnungsdurchfluss	0,03 l/s
Duschkdauer	30–50 s
Maximale Belastung WC-Sitz	150 kg

## Lieferumfang

- Wasseranschlusset für Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm und Geberit Omega UP-Spülkasten 12 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlusset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

## Artikel

Art.-Nr.	Farbe	Oberfläche	VE2 [St.]	VE1 [St.]
146.210.11.1	weiß-alpin		4	1
146.210.21.1		hochglanz- verchromt	4	1

- i** Diesem Produkt liegen das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel und das Geberit AquaClean Reinigungsmittel bei. Diese Verbrauchsmaterialien enthalten klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind im Anhang oder unter [www.geberit.de](http://www.geberit.de) aufgeführt.

## Zubehör

- Wandbedienpanel, zu Geberit AquaClean Mera
- Schnittstellenmodul, zu Geberit AquaClean Mera
- Zubehörübersicht: Wasser- und Elektroanschluss bei Geberit UP-Spülkästen