



Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten

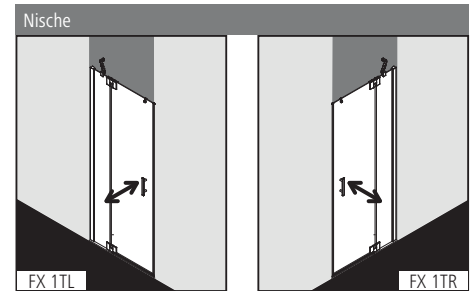

An Vormauerung: Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil als Maßanfertigung nur nach Maßblatt möglich.

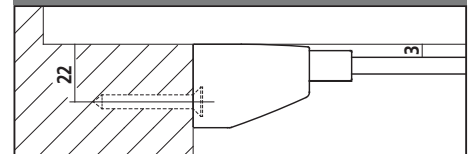


Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Inklusive Filia-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KERMIclean.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil festfeldseitig 25 mm, verschlusseitig 5 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ●●, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ●●●
- Konstruktionsbedingt ist bei Filia XP keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

Montage

KERMI Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. KERMI Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen.

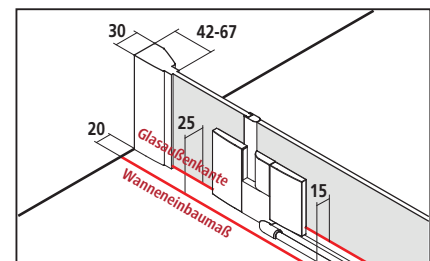


FILIA® XP

- Modernes, geradliniges Beschlags-, Griff- und Profildesign.
- Starkes Einscheiben-Sicherheitsglas.
- Hochwertig eloxierte Aluminiumprofile in silber hochglanz.
- Beschläge und Griffe in edlem verchromten Metall.
- Zuverlässiger Hebe-Senk-Pendeltürkomfort.
- Serienhöhe 1850 mm und 2000 mm. Viertelkreis-Duschkabine Serienhöhe 2000 mm.
- Serienbreiten für alle gängigen Duschwannen und KERMI Duschplatz.
- Optional mit werkseitig angepasstem Wandprofil zur Montage an Vormauerung.




Ausführungen


Serienvarianten Filia XP




FX 1TR/L



FX 1GR/L




FX 1WR/L / TWD




FX 1WR/L / TVD




FX 1GR/L / UWD



FX 1GR/L / UVD




FX EPR/L



FX P.

Walk-In Filia XP siehe Walk-In Serienmodelle



FX TWF



FX TWG

Oberflächen



silber hochglanz

Gläser je nach Serienvariante Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung **KERMclean** erhältlich




ESG klar



ESG SR Opaco



ESG grau getönt

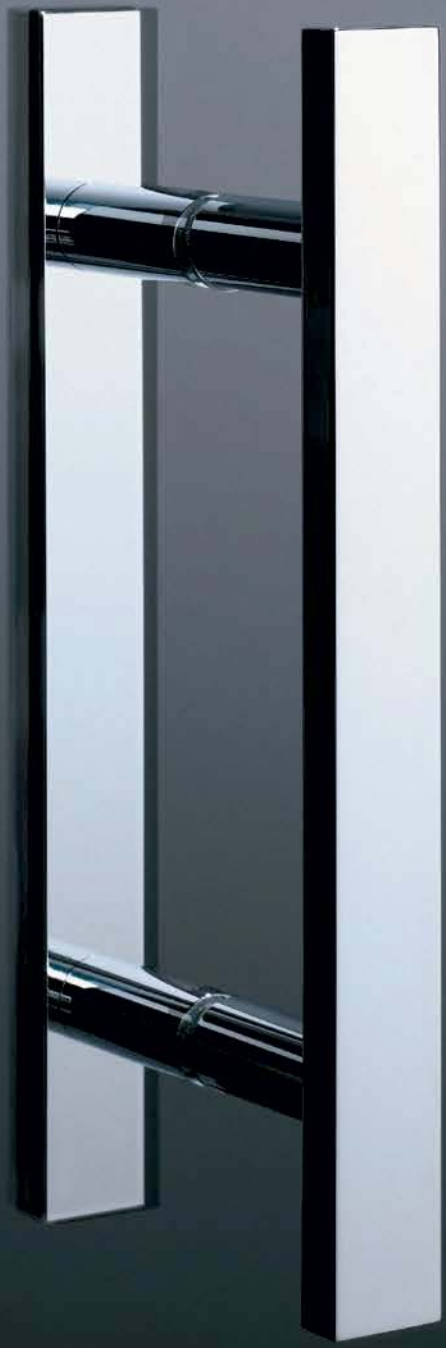



Funktionelle Feinheit: Der Hebe-Senk-Mechanismus für seidenweichen Türlauf und sanften Türschluss.



Eine spezielle waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt sorgt für verbesserte Spritzwasserdichtheit.



Harmonisch integrierte Wandanschlussprofile ganz ohne sichtbare Verschraubung.

FILIA® XP

Geradlinige Ästhetik. Teilgerahmt.

Jeder Tag sollte etwas Außergewöhnliches haben, das ist Ihre Überzeugung. Mit Filia XP wird dieser Wunsch wahr – zu einem außergewöhnlich günstigen Preis. Freuen Sie sich auf geradliniges Beschlagsdesign, puristische Bügelgriffe, hochwertiges Echtglas und überraschende Funktionalitäten. Wie bei allen XP Modellen sind auch hier die Wandanschlussprofile unsichtbar verschraubt. Durch ein intelligentes Ausgleichs- und Maßsystem sitzt Filia XP wie angegossen, ob auf Ihrem KERMI Duschplatz oder Ihrer Duschwanne. Charakteristisch ist auch das Pendeltürdesign, das sich nach innen wie außen öffnen lässt. Begrüßen Sie jeden Tag mit maximaler Bewegungsfreiheit!





Ganz schön praktisch: Der mitgelieferte transparente Handtuchhaken kann an beliebiger Stelle platziert werden. Optional: Der Handtuchhalter.




Elegante Stabilisation mit Zusatzfunktion. Zum griffbereiten Aufhängen der Duschtensilien.




Wahlweise montierbar ohne oder mit kleiner Bodenschwelle zur Verbesserung der Dichtheit.



Direkter Badewannenanschluss. Je nach Bauform auf oder neben der Badewanne.

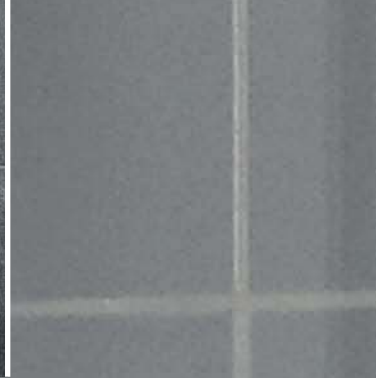

Überzeugend in Haptik und Ästhetik: Das Filia Griff-Design. Für formvollendete Ergonomie.

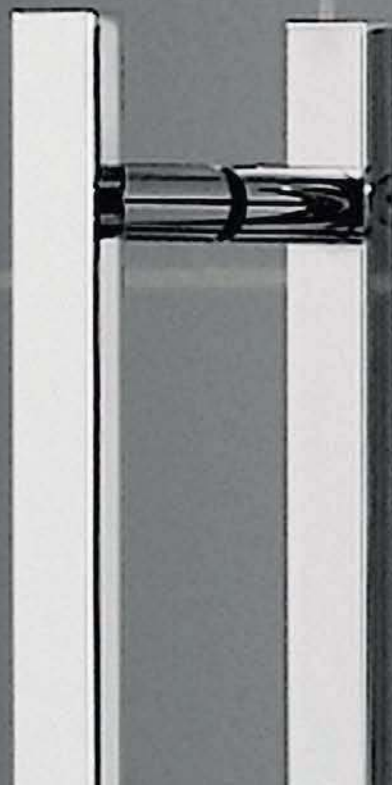

Optimierte Dichtfunktion bei nahezu ungestörter Echtglas-Brillanz durch minimierte transparente Magnet- und Dichtleisten.